

CEILINGCUBE DECKENSEGEL



Gerne beraten wir Sie
bei der Auswahl und
Anordnung unserer
Produkte. Kontaktieren
Sie uns hierzu bitte unter

info@konoa.de



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

KONOQA
BY LEHNERT. 

VIELSEITIGE ANORDNUNG

KONOA CeilingCube ist ein akustisch wirksames Deckensegel, das vielfältige Möglichkeiten der Anordnung und Gestaltung bietet.



FARBAKZENTE

KONOA CeilingCube wird durch seine Oberfläche - auf Wunsch auch farbig - zu einem attraktiven Element der Raumgestaltung.



Gibt Räumen
Struktur und
Ruhe

Segellänge: 1.500 / 2.000 / 2.500 / 2.800 mm

Segelbreite: 800 mm


Bauhöhe: 50 mm

Von Büroräumen über Kantinen und Empfangsbereichen bis hin zu großen Veranstaltungsräumen: Die Akustik jedes Raumes wird durch das **CeilingCube Deckensegel** spürbar verbessert. Die hohe Schallabsorption erfordert nur einen geringen Belegungsgrad der Decke.





Aufgrund der hohen Schallabsorption des Deckensegels sind – abhängig von den Rahmenbedingungen – oftmals nur Teilbereiche einer Deckenfläche zu bestücken. Die Absorptionsleistung der vorhandenen Decke wird erhöht, die Nachhallzeit reduziert. Das **CeilingCube Deckensegel** ist ein Absorber der Klasse A.

Durch unterschiedlichen Abstand zur Decke kann die akustische Wirkung auf verschiedene Bedürfnisse angepasst werden. Damit wird eine gezielte Einstellung von Nachhallzeiten und Pegelminderung unterstützt.

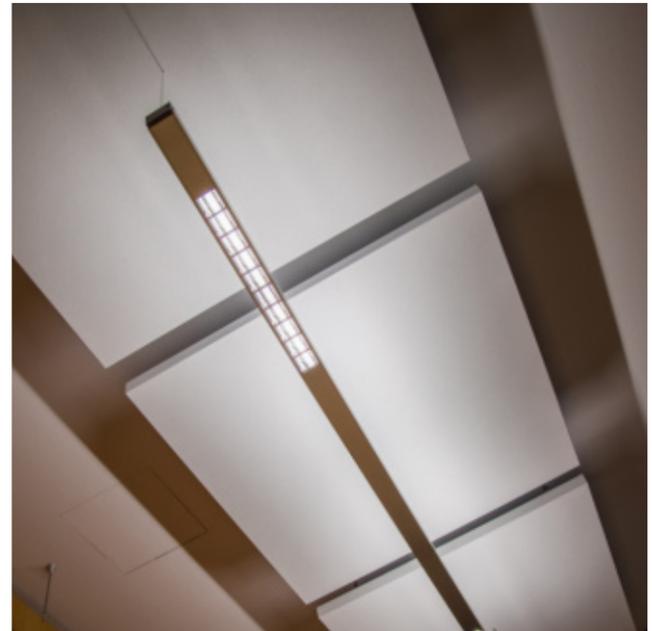

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Absorberklasse: A, höchst absorbierend

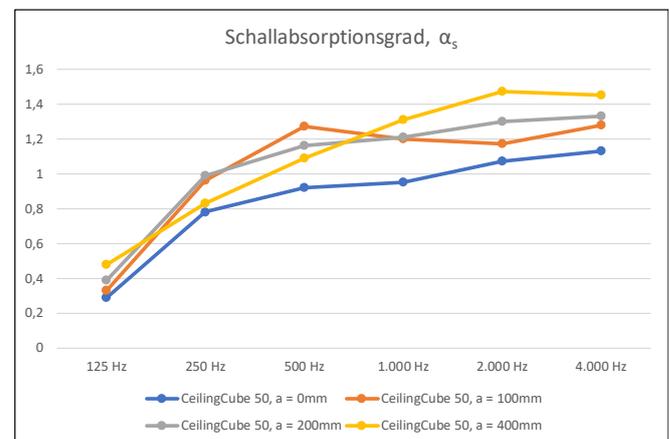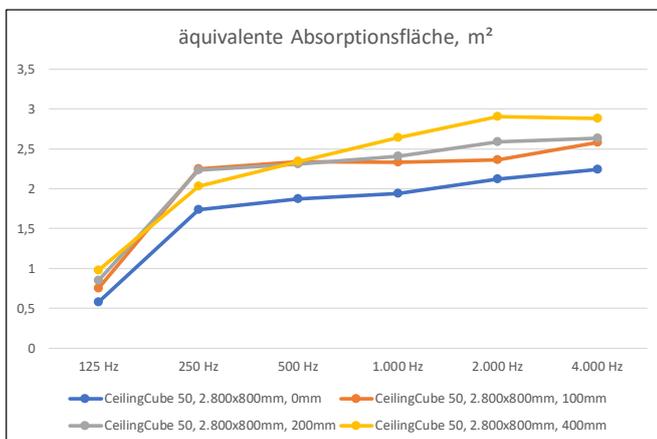


Typ	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
CeilingCube, 0mm	0,58	1,74	1,87	1,94	2,12	2,24
CeilingCube, 100mm	0,75	2,25	2,34	2,33	2,36	2,58
CeilingCube, 200mm	0,85	2,23	2,31	2,41	2,59	2,63
CeilingCube, 400mm	0,98	2,03	2,34	2,64	2,90	2,88

Typ	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
CeilingCube, 0mm	0,29	0,78	0,92	0,95	1,07	1,13
CeilingCube, 100mm	0,33	0,96	1,27	1,20	1,17	1,28
CeilingCube, 200mm	0,39	0,99	1,16	1,21	1,30	1,33
CeilingCube, 400mm	0,48	0,83	1,09	1,31	1,47	1,45

KONSTRUKTION & MATERIAL

Das CeilingCube Deckensegel besteht aus einer Kassette aus thermisch verdichteten Polyesterfasern mit einem Absorberkern aus Polyester-Vlies. Die Aufhängung erfolgt höhenjustierbar mit Stahlseilen. Abhängig vom Abstand zur Decke variiert die akustische Wirkung.

Das CeilingCube Deckensegel erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102.

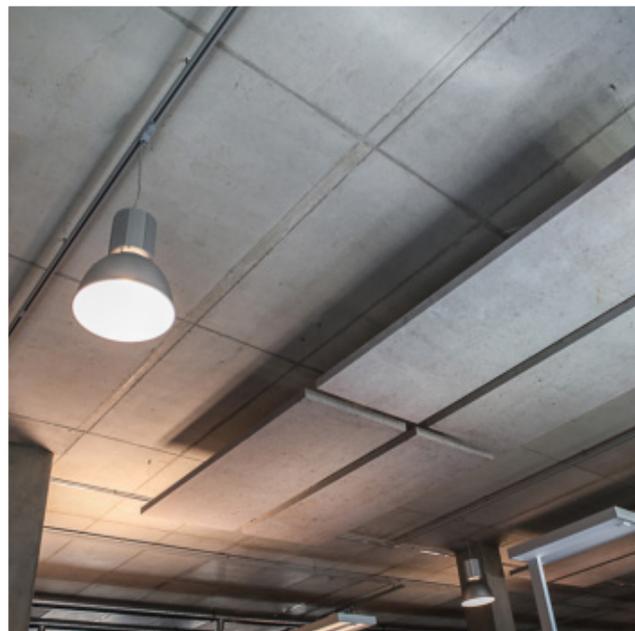

UNSERE STANDARD FARBEN

(Abbildungen können abweichen)




WEISS



LICHTGRAU
MELIERT



HELLGRAU
MELIERT



DUNKELGRAU
MELIERT

FARBKARTE


(Abbildungen können abweichen)



MARIANNA
YB157




MARTINIQUE
YB004



BLUEBELL
YB097




SCUBA
YB089



OCEAN
YB100



COSTA
YB026



STEEL
YB095



CAMPECHE
YB301



APPLE
YB096



MADURA
YB156



WINDJAMMER
YB157



MONTSERRAT
YB011



SOLANO
YB088



TORTUGA
YB168



LOBSTER
YB087



BELIZE
YB105



CALYPSO
YB106



BRIDGETOWN
YB102



TAROT
YB090



OYSTER
YB107



ARUBA
YB093



SANDSTORM
YB302



TEQUILA
YB038



BLIZZARD
YB108




SOMBRERO
YB046



ADOBO
YB165



RUM
YB086



SLIP
YB094



BURU
YB170



PASEO
YB019



HAVANA
YB009



KONO

BY LEHNERT. 

KONO - a Division of Lehnert GMBH Max-Planck-Straße 39C 50858 Köln, info@konoa.de
Sitz der Gesellschaft: Ruhberg 11,35463 Fernwald